

## GPS Tracker brugsvejledning (PM01)



Læs venligst denne vejledning før du tager denne tracker i brug.

### Brugsvejledning

- 1.1. Venligst kontroller om alt, der skal være i æsken, er der.  
(1 \* GPS Tracker, 1 \* USB Ledning, 1 \* Pincet, 1 \* Halsbånd, 1 \* Dansk Instruction)
- 1.2. Monter SIM-kort og aktiver det med 50Mb data abonnement, scan QR-kode på boksen til SIM-aktivering eller gå til [www.simsupply.dk/registration?p=5](http://www.simsupply.dk/registration?p=5)
- 1.3. Tryk på knappen i midten af enheden i 3 sekunder for at tænde den
- 1.4. Tryk på knappen i længere tid for at slukke den igen, hvis SIM-kortet er i trackeren, kan den kun slukkes ved brug af appen, eller ved at afmontere kortet og dernæst trykke på knappen
- 1.5. Opladning af enheden sker ved brug af medfølgende USB-ledning
- 1.6. Indsæt SIM-kort.



## 1. Produktfunktioner

- GPS+BDS+LBS+WIFI-placering
- Historik (Locus)
- Geofence
- SOS nødopkald
- Lavt batteri advarsel
- Flere anvendelsesmuligheder
- Fri APP for Android and iOS mobiler (reklamer forekommer)
- Universal Global support af; GSM Quad Band 850/900/1800/1900MHz

## 2. Produktparametre



Placeringsmetoder: GPS+BDS+AGPS+LBS+WIFI

Placeringsnøjagtighed: GPS/BDS: 5-15m; LBS: 100-1000m

Enhedens størrelse: 50\*33\*15mm

Batteristørrelse: 450mAh

Fuldt opladt batteri holder 3-5 dage, alt efter hvor hyppigt enheden rapporterer

## 4. Hvordan virker enheden?

### 4.1. Normal tilstand

Enheden har tre indstillinger via APP.

1. Track-indstilling, interval af 1 minut, hvor den sender besked om, hvor den er. Der bruges mest strøm i den tilstand.
2. Normal-indstilling, interval af 10 minutter, hvor den sender besked om, hvor den er.
3. Lav-indstilling, interval af 1 gang i timen, hvor den sender besked om, hvor den er. Denne indstilling er mest strømbesparende.

## 4.2. Historik

Enheden kan vise i APP, hvor den har været i de sidste 3 måneder

## 4.3. Geofence

I APP kan man indstille det område enheden har lov til at færdes i. Hvis enheden kommer udenfor det indstillede område, så vil der komme en advarsel via APP (mobilen) når den sender sin status næste gang. Jf. 4.1.

## 4.4. SOS

SOS-nummer kan indtastes i APP

Tryk på SOS-knappen og hold inde, enheden vil ringe til indstillet SOS-nummer for hjælp.

## 5. Tænd/sluk knappen,

5.1. Mens enheden er slukket: Tryk på knappen for at tænde enheden.

5.2. Enheden kan ikke slukkes ved brug af knappen, hvis **SIM** kort er installeret, der bruger man APP.

## 6. Lys (knappen)

Tænd for enheden, lyset på knappen lyser i 3 sekunder

Opladning: lyset blinker langsomt mens enheden oplader. Lys holder op med at blinke, når enheden er opladt.

Tryk på knappen mens enheden er tændt, lyset tænder og er på i 3 sekunder

Placeringsfejl: Lys blinker langsomt

Placering ok: Lys (indikator) forbliver slukket


## 7. APP

7.1. Skan QR-koden til download af APP "Setracker 2", eller download hos din APP-butik.





Venligst giv APP adgang til meddelelser, trust app, og så videre

7.2. Åbn APP, vælg Register, Skan reg-koden og indtast de informationer APP beder om og klik OK.

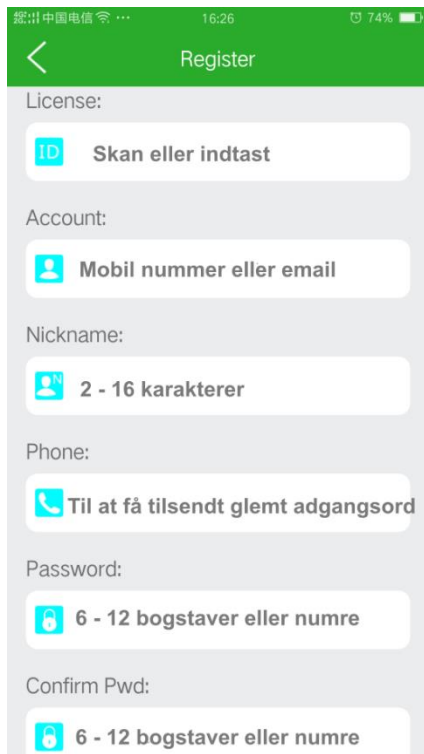

### 7.3. Åbn APP, indtast bruger og adgangskode, og log ind

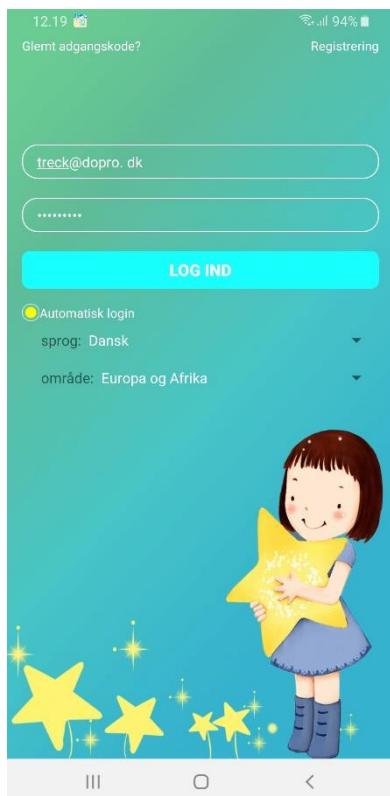

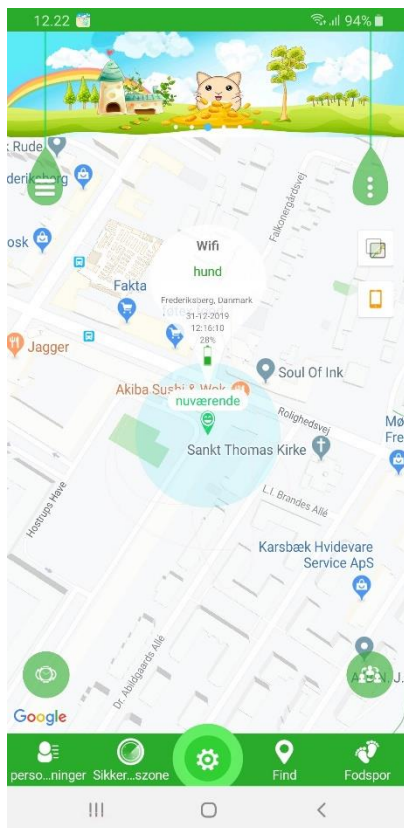

## 8. Betingelser

- Tak fordi du købte denne enhed (tracker). Dens brug er APP-baseret, som forklaret i brugervejledningen, som du bedes læse gennem for at lære enheden bedre at kende
- Enhedsgaranti bortfalder, hvis enheden bliver adskilt eller udsat for brug, som ikke er tilegnet denne enheds fremstilling og brugervejledning
- Brug kun det tilbehør, der medfølger, for at sikre enhedens brugbarhed.  
Vi garanterer ikke mod skader, der er påført enheden under installation, så venligst vær opmærksom på det, blandt andet når SIM installeres og enheden oplades. Brug medfølgende mini USB-ledning til opladning.
- Enheden bruger GPS, GSM, GIS og computersystemer.  
Medfølgende SIM-kort kan aktiveres hos [simsupply.dk](http://simsupply.dk) (se/skan QR-kode på æsken), man kan dog godt bruge andre SIM-kort, det skal bare være uden pinkode og have mindst 50Mb. DATA i månedligt abonnement.
- **Advarsel**
  1. Selvom enheden er vandtæt, så skal man ikke bruge den under vand
  2. Enheden skal ikke opbevares eller stilles tæt på åben ild
  3. **Enheden er forholdsvis lille, så vær opmærksom på at børn ikke putter den i munden**